




BODENANSCHLUSSBEISPIELE

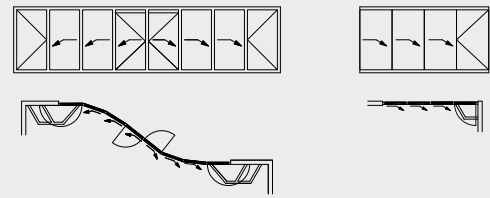


ÖFFNUNGSVARIANTEN

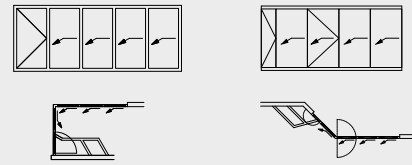

PARKMÖGLICHKEITEN

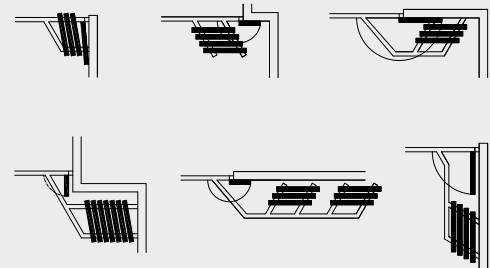

SENKRECHTER SCHNITT



VARIANTEN

- Oben anhängende Horizontal-Schiebe-Wand
- Jeder Flügel ist einzeln verschieb- und verriegelbar

PROFILTECHNIK

- 35 mm Bautiefe
- Ungedämmte Ganzglas-Schiebe-Wand
- Schmale Laufschieneprofile (80 mm)
- Eingelassene Bodenschiene ohne Anschlag und justierbare Bodenrillen für barrierefreies Wohnen und Geschäftseingangsbereiche verfügbar
- Individuelle Anpassung der Flügel nach örtlichen Gegebenheiten

BESCHLAGSTECHNIK

- Obere Laufschiene mit Abdeckung lieferbar (optional)
- Segmentierung möglich (Abwinkelung auf Anfrage)
- Viele Grundrissmöglichkeiten
- Edelstahl-Stoßgriffe für komfortable Bedienung der Drehflügel erhältlich (optional)

VERGLASUNG

- Verglasung mit Einscheiben-Sicherheitsglas
- Scheibenaufbau 10 und 12 mm

OBERFLÄCHE DER ABDECKSCHIENE

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Eloxal nach EURAS
- Edelstahl

MAXIMALE FLÜGELGRÖSSEN

- 1100 mm x 4000 mm
- Flügelgewicht bis 160 kg
- Gesamt-Elementbreite unbegrenzt
- Sondergrößen auf Anfrage

FLÜGELTYPEN

- Schiebeflügel
- Pendel-Endflügel
- Anschlag-Endflügel
- Pendel-Schiebeflügel
- Anschlag-Schiebeflügel
- Fester Flügel



56701066-900 / 012010 / Technische Änderungen vorbehalten




HORIZONTAL-SCHIEBE-WAND
SL GANZGLAS-HSW



STABILITÄT

Die Flügelverriegelung mit 20 mm Hub in die Bodenschiene verleiht dem System Stabilität, Sturmfestigkeit und hohe Einbruchhemmung.

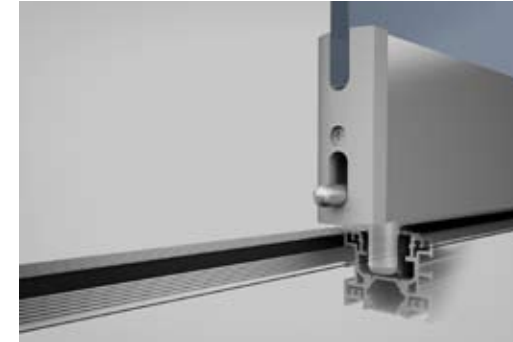

ÖFFNUNGSVARIANTEN

Zahlreiche Öffnungsvarianten und eine variable Anordnung der Parkbahnhöfe innerhalb oder außerhalb des Raumes erzielen die bestmögliche Lösung für jede Einbausituation.



LAUFTECHNIK

Kugelgelagerte Laufwagen mit Speziallegierung garantieren ein extrem leichtes Gleiten der Flügel. Im eingebauten Zustand sind die Laufwagen höhenjustierbar um Bautoleranzen auszugleichen.



TRANSPARENZ

Ganzglas-Flügel schaffen vollkommene Transparenz für eine optimale Warenpräsentation. Damit werden einladende Shopkonzepte für den Innen- und Außenbereich realisiert.



LEICHTIGKEIT

Die einzigartige Lauf- und Schienentechnologie gewährleistet ein einfaches Verfahren der Flügel in die Parkstellungen.




FUNKTIONSSICHERHEIT

An jeder beliebigen Position kann ein Drehflügel mit automatischem Türschließer integriert werden. Die innovative Öffnungsmechanik sichert eine einfache Entriegelung sowie Verfahren des Flügels.



SCHUTZ

Der Drehflügel ist mit abgerundeten Aluminiumprofilen ausgestattet und bietet Klemmschutz beim Öffnen und Schließen der Elemente (optional).

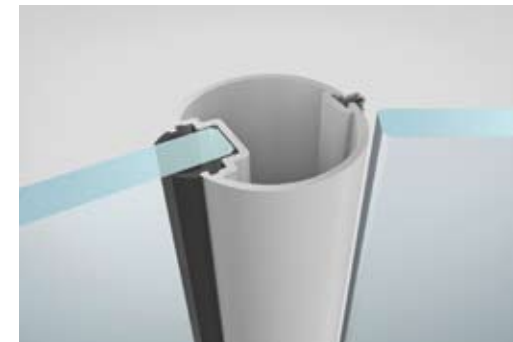

ARRIEREFREIHEIT

Eingelassene Bodenschienen ohne Anschlag bieten einen barrierefreien Zugang bei gleichzeitiger Erweiterung der Verkaufsfläche. Die Verriegelungspunkte können optional als justierbare Bodenhülsen ausgeführt werden, um Bautoleranzen auszugleichen.

