

# Anfrage

## SDL Akzent plus

### Alu-Wintergarten wärmegeklämmt

Fax: +49 5402 400-8208  
 angebot@solarlux.de

Datum: \_\_\_\_\_

#### Kunde

Firma: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

#### Adresse Bauherr

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_


Tel-Nr.: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

#### Dachtyp 01

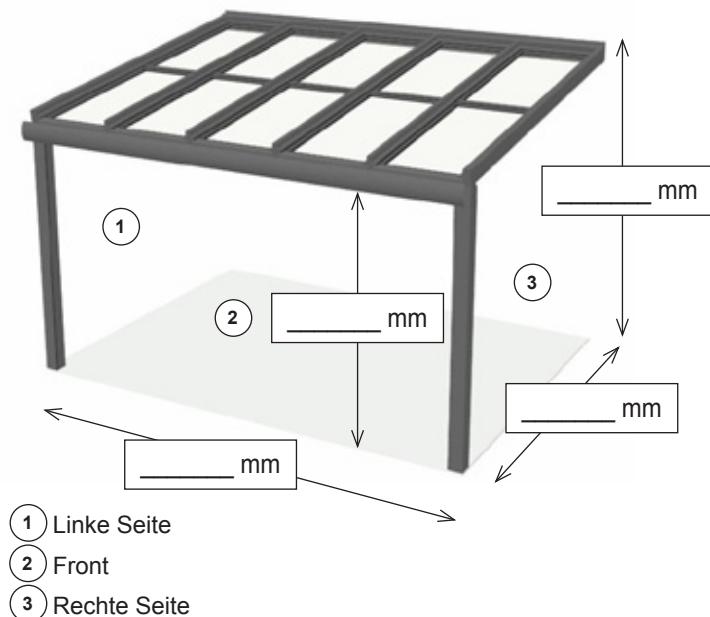

**Schneelast** Bis \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup>  
 (generell 85 kg/m<sup>2</sup>, wenn keine Angabe)

#### Farbe/Oberfläche

- Standard:  RAL 9006  
 RAL 9007  
 RAL 9016

andere: \_\_\_\_\_

#### Dachverglasung

- Standard: 28 mm Wärmefunktions-Isolierglas  
 (8 VSG / SZR 14 / 6 Float), Ug = 1,2 W/m<sup>2</sup>\*K


anderes Glas: \_\_\_\_\_

Anzahl Dachfelder: \_\_\_\_\_ Stück  
 (Empfohlener Achsabstand der Sparren 800 mm  
 oder nach Glasstatik.)

Standard: Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge  
 oder nach Glasstatik.

#### Unterbaulemente

#### Innenansicht!

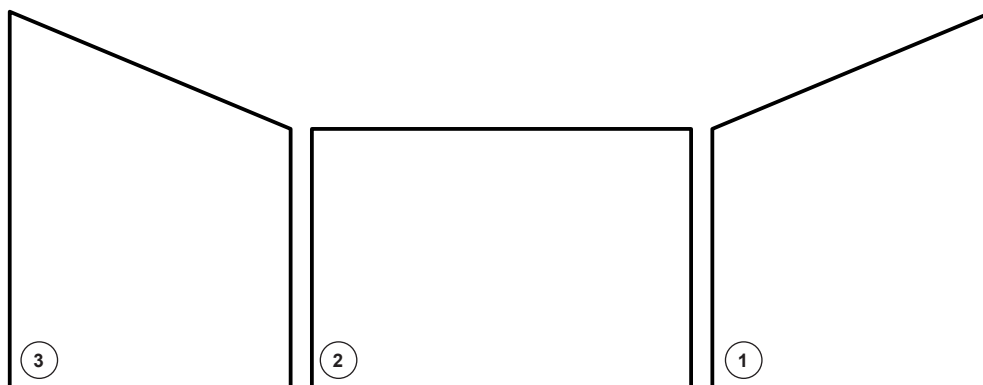

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.

Bitte System wählen.

Aluminium Glas-Faltwand wärmegeklämmt mit dem dazugehörigen Fenster/Türen System.

- SL 60e       SL 80       SL 81

- Drehflügel mit SL-Komfortverriegelung (drückerbetätigte Mehrfachverriegelung) mit Drücker garnitur in Edelstahlqualität und Profilzylinder (3 Schlüssel)

- mit Standard 24 mm Wärmeschutzglas (4 Float/SZR 16/4 Float), Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>\*K mit warmer Kante

anderes Glas: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

**Dachflächenfenster, Aluminium wärmegeklämmt**

(Immer im oberen Dachfeld)

Klappfenster mit E-Motor, 309 mm Hub \_\_\_\_\_ Stück

Klappfenster mit E-Motor, Verstellbar 170/309 mm Hub \_\_\_\_\_ Stück

Schiebefenster mit E-Motor \_\_\_\_\_ Stück

**Dachlüfter**

(Motorischer Querstromlüfter für Abluft- und Umlufttrieb.)

Querstromlüfter WL 305 \_\_\_\_\_ Stück

Querstromlüfter WL 610 \_\_\_\_\_ Stück

**Dauerlüfter für Unterbauelement, wärmegeklämmt**

(Ein Stück bis 1000 mm lang.)

Schiebelüfter \_\_\_\_\_ Stück

**Einbaustrahler in Dachsparren**

Anzahl Sparren \_\_\_\_\_ Stück

Anzahl Strahler je Sparren \_\_\_\_\_ Stück

**Beschattung**

Außenliegende Markise

**Wintergartensteuerung WS 1-**

Komplettsystem mit Wetterstation, Farbdisplay mit Touchscreen und integriertem Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Standardmäßig 1 Antriebsgruppe für Lüftersteuerung.

Weitere Antriebsgruppen für z.B. Markise, Fenster, Heizung und Klima möglich.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stück

**Wintergartensteuerung WS 1000-**

Komplettsystem mit Wetterstation, Farbdisplay mit Touchscreen und integriertem Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Multifunktionsein- und -ausgänge. Standardmäßig 4 Antriebsgruppen. Bis zu 6, 8 oder 10 Antriebsgruppen möglich.

Anzahl \_\_\_\_\_ Stück